

SHERPA

100

ECO 2SPEED


NL V.19



SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 2SPEED

Motor

Type	P _{mac}
Vermogen	1.5/2 KW/pk
Max. Toerental	1800 rpm
Afgesteld toerental	1800 rpm
Koeling	Luchtgekoeld

Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren

Snelheid Slak

0-3,5 (traploos) km/h

Snelheid Haas

0-5 (traploos) km/h

Vermogensgegevens

	Slak	Haas
Opbrekkracht	596 kg	365 kg
Duw- trekkracht	265 kg	185 kg
Rij- en werkhydrauliek	10,8/180 l/bar	18/110 l/bar
Hydrauliektankinhoud	42 l	

Banden

Standaard	5.00-8 - 100% volrubber banden
Breed	20x11.00-8 - Tractor profielbanden

Remmen

Bedrijfsrem	Hydrostatisch op 2 achterwielen/ 2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
-------------	---



Besturing

Schrankbesturing

Elektrisch systeem

Spanning	24 V
Accu-capaciteit	360 Ah

Afmetingen in mm

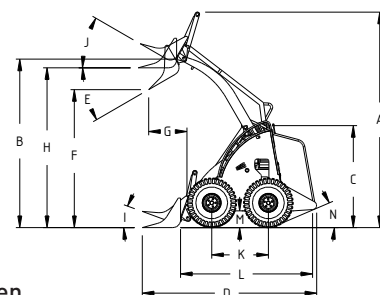

A Grootste hoogte bak	2545	J Hoek bak hoog	53°
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2050	K Wielbasis	657
C Hoogte bovenop scharnier hefarm	1195	L Lengte tot koppelplaat	1520
D Lengte + bak	2165	M Grondspeling	121
E Hoek bak bij kiepen	51°	N Hoek achterzijde	14°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen	1480	O Schrankcirkel	1606
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	180	P Schrankcirkel met bak	2250
H Hoogte vak horizontaal	1860	Q Breedte	760
I Hoek bak laag	26°		

specificaties en kenmerken voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 2SPEED

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard

1490 x 760 x 1218

Breed


1490 x 1050 x 1218

Gewicht rijklaar

817 kg

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag**

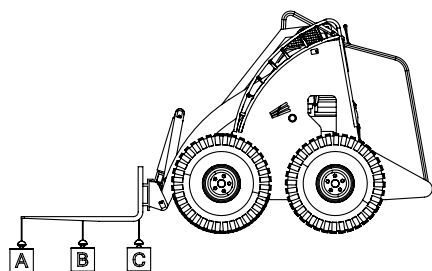


A 279

B 340

C 743

Palletvorken last hoog**

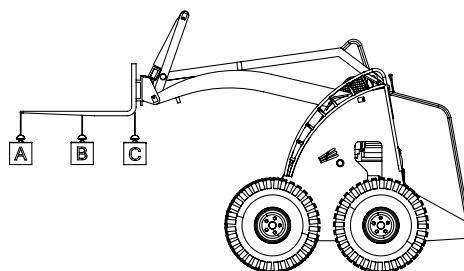

A 193

B 237

C 410

* Inclusief machinist 60kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA 100 2SPEED

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com

