

SHERPA

100

SMAL



Een unieke combinatie van een smalle werkbreedte van 76 cm en een krachtige motor waardoor de aan- en afvoer van grond en materialen en graafwerkzaamheden een peuleschil wordt. Een ideale machine die succesvol ingezet wordt in de bouw, bij sloopwerkzaamheden, groenprojecten en op boerderijen.

Technische gegevens SHERPA 100 Smal



Motor:

Fabrikant:	Honda
Type:	GX390
Vermogen (kW/pk):	8.7/11.7
Max. Toerental (rpm):	3600
Afgesteld toerental (rpm):	3000
Aantal cilinders:	1
Koeling:	Luchtgekoeld
Brandstof:	Benzine (Euro95)
Brandstoftankinhoud (l):	6,1

Aandrijving:

Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren

Snelheid (km/h):

0-7 (traploos)

Vermogensgegevens:

Opbrekkkracht (kg):	840
Duw- trekkracht (kg):	558
Rijhydrauliek (l/bar):	24/190
Werkhydrauliek (l/bar):	24/190
Hydrauliektankinhoud (l):	42

Banden:

Standaard:	4.00x10
Breed:	20x11.00-8
Smal:	n.v.t.

Remmen:

Bedrijfsrem:	Hydrostatisch op 2 achterwielen/ 2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
Parkeerrem:	n.v.t.

Besturing:

Type:	Schrankbesturing
Stuurhoek (°):	n.v.t.

Pendelgewricht:

Pendelhoek (°):	n.v.t.
-----------------	--------

Elektrisch systeem:

Spanning (V):	12
Accu-capaciteit (Ah):	45

Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard:	1490 x 760 x 1218
Breed:	1490 x 1050 x 1218
Smal:	n.v.t.

Gewicht rijklaar (kg):

570

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag (70% van de kiplast)




A 142

B 207

C 379

Palletvorken last hoog (70% van de kiplast)

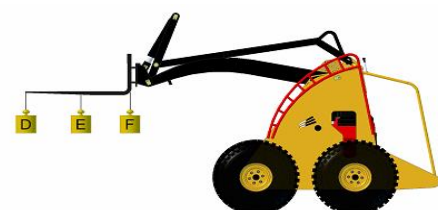

D 99

E 135

F 210

Bak last laag (50% van de kiplast)



G 148

Bak last hoog (50% van de kiplast)



H 97

* (inclusief machinist 60kg)